


Diese Website verwendet Cookies. Die Einstellungen dazu können Sie in Ihrem Browser anpassen. Wenn Sie diese Website nutzen und weiter navigieren, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).



[Home](#) / [Getriebearten](#) / Industrie-Planetengetriebe

Planetengetriebe

VOGEL Planetengetriebe sind die kompakten Kraftpakete für koaxiale Anwendungen, bei denen auf kleinem Raum höhere Drehmomente gefordert sind. Anwender profitieren von kompakter Antriebstechnik der Spitzenklasse mit besonders hohen Leistungsdichten und bester Laufruhe auch bei hohen Drehzahlen.

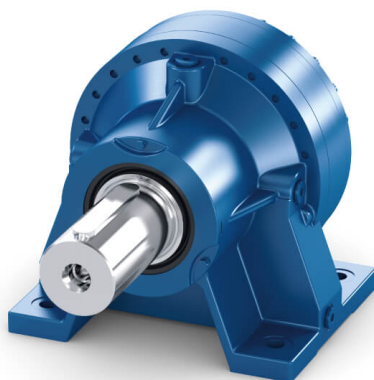

P

Koaxialgetriebe mit Vollwelle mit Passfeder

Übersetzungen:	i	[-]	3,4 - 245,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	578 - 79900
Nenn Drehmoment am Abtrieb:	$T_{2\text{Nzul}}$	[Nm]	400 - 50000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10 - 20

Max. Antriebsdrehzahl: $N_{1\text{maxzul}}$ [min^{-1}] - 4000

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)



MP

Koaxialgetriebe mit Vollwelle mit Passfeder

Übersetzungen:	i	[-]	3,4 - 245,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	578 - 79900
Nenn Drehmoment am Abtrieb:	$T_{2N\text{zul}}$	[Nm]	400 - 50000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10 - 20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min^{-1}]	bis 4000

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)



PF

Koaxialgetriebe mit Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

Übersetzungen:	i	[-]	3,4 - 245,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	578 - 79900
Nenn Drehmoment am Abtrieb:	$T_{2\text{Nzul}}$	[Nm]	400 - 50000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10 - 20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min ⁻¹]	bis 4000

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)



MPF

Koaxialgetriebe mit Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

Übersetzungen:	i	[-]	3,4 - 245,0
Max. zulässiges Abtriebsmoment:	$T_{2\text{maxzul}}$	[Nm]	578 - 79900
Nenn Drehmoment am Abtrieb:	$T_{2\text{Nzul}}$	[Nm]	400 - 50000
Max. Verdrehspiel:	j	[arcmin]	10 - 20
Max. Antriebsdrehzahl:	$N_{1\text{maxzul}}$	[min ⁻¹]	bis 4000

Die Betriebsart ist S5. Bei anderen Betriebsarten bitten wir um Rücksprache.

[Kataloge und Wartungsanleitungen](#)

[2D und 3D Dateien](#)

[Anfrageformular](#)

Sie haben individuelle Anforderungen?

Wir haben die richtige kundenspezifische Lösung für Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt.

[Kundenspezifische Lösung](#)

Entdecken Sie unsere drei Produktparten

Mit der Unterteilung unseres Getriebeprogramms in drei Produktparten schaffen wir mehr Transparenz und vereinfachen für Sie die Auswahl. Erleben Sie unsere Kompetenz³, die mit innovativer und zuverlässiger Technologie jeden Tag Maßstäbe setzt.

[SERVO Getriebe](#)

[MECHANICAL Getriebe](#)

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder wünschen eine persönliche Beratung? Hier finden Sie Ihren richtigen Ansprechpartner.

[Zu den Ansprechpartnern](#)